

MB BACKENBRECHERLÖFFEL




FÜR BAGGER
UND
BAGGERLADER

6,5 - 100 t

MB CRUSHER
Backenbrecherlöffel, die
auf Trägergeräten installiert
werden, verwandeln
inerte Materialien in einem
einzigen Arbeitsgang in
gebrauchsfertiges Material.
Es handelt sich um vielseitige
und leistungsstarke
Maschinen, die für den
Zerkleinerungsbedarf in
Steinbrüchen, auf Deponien,
auf städtischen und nicht
städtischen Baustellen von
mittelgroßen und großen
Dimensionen ausgelegt sind.



ABMESSUNGEN

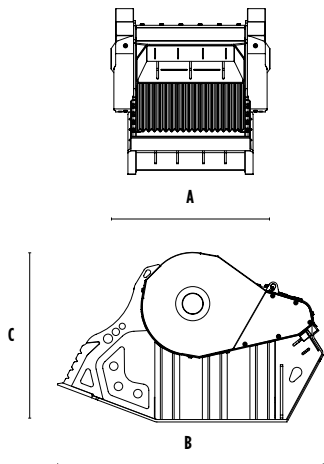

MODELLE

	EINHEIT	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF135.8	BF150.10
Empfohlene Bagger	t	6,5 - 10	10 - 18	16 - 25	18,5 - 29	21 - 32	30 - 45	43 - 80	70 - 100
Empfohlene Baggerlader	t	8 - 9*	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht	t	0,75	1,65	2,30	3,00	3,50	4,80	7,50	11,50
Ladekapazität	m³	0,15	0,55	0,65	0,70	0,90	1,30	1,80	2,30
Betriebsdruck	bar	200 - 250	220 - 280	220 - 280	220 - 280	220 - 280	220 - 280	230 - 280	230 - 280
Rückstaudruck	bar	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Öffluss**	l/min	90 - 120	120 - 150	150 - 220	150 - 220	180 - 220	190 - 250	320 - 380	380 - 430
Öffnungsbreite	mm	590	610	750	880	910	1205	1300	1450
Öffnungshöhe	mm	280	500	510	510	540	540	600	700
Abmessung A	mm	1000	1000	1150	1330	1340	1620	1880	2130
Abmessung B	mm	1240	1745	2000	1970	2185	2185	3000	3600
Abmessung C	mm	770	1100	1200	1325	1390	1390	1700	2170
PRODUKTIONSLEISTUNG									
ENDRAKTION VARIABLE EINSTELLBAR	15 mm	m³/h	4	7	9	10	12	15	-
	20 mm	m³/h	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4	-
	30 mm	m³/h	6,3	9	12	13	15,5	19,2	-
	40 mm	m³/h	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7
	50 mm	m³/h	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2
	60 mm	m³/h	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6
	70 mm	m³/h	-	14,4	20	21	24,8	30,4	52,2
	80 mm	m³/h	-	15,8	22	23	27,2	33	56,6
	90 mm	m³/h	-	17,1	24	25	29,5	36	61,1
	100 mm	m³/h	-	18,5	26	27	31,8	38,8	65,6
	110 mm	m³/h	-	19,8	28	29	34,2	41,6	70,1
	120 mm	m³/h	-	21	30	31	36,5	44,4	74,5
	130 mm	m³/h	-	23	31	33	38,8	47,2	79,1
	135 mm	m³/h	-	-	-	34	41	48,6	81,3
	140 mm	m³/h	-	-	-	-	42	50	83,5
	145 mm	m³/h	-	-	-	-	-	53	85,7
	150 mm	m³/h	-	-	-	-	-	-	88
	200 mm	m³/h	-	-	-	-	-	-	120

* Hinten.
** Der Mindestwert des hydraulischen Druchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

Um die Werte in t/h zu erhalten, multiplizieren Sie die in der Tabelle aufgeführten Daten mit dem spezifischen Gewicht des Materials. Reine Richtwerte, geschätzt mit Materialien mittlerer Zähigkeit.

ZUBEHÖR

24 MONATE GARANTIE



STUNDENZÄHLER



MAGNETABSCHIEDER



BESPRÜHEINHEIT

